

# Boxer OF

OF 1118/41

Euro V Blue Tec® 5



Mercedes-Benz  
The standard for buses.

## Chasis:

Motor	Mercedes Benz OM 924 LA.
Potencia	182 hp @ 2,200 rpm.
Torque	516 lb-ft @ 1,200 - 1,600 rpm.
Certificación	Euro V.
Compresor	352 cm 3/20.7 CFM
Freno auxiliar	En múltiple de escape y de válvulas a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero.
Ventilador	8 aspas, con embrague viscoso.
Embrague	De empuje, monodisco tipo seco con activación servoasistida.
Transmisión	Manual Mercedes Benz G-60, de 6 velocidades sincronizadas.
Dirección	Hidráulica de potencia.
Eje delantero	Tipo: viga "I" Elliot invertida. Capacidad: 5,400 kg (11,880lb).
Eje trasero	Capacidad: 6,800 kg (14 960lb). Relación: i = 3.91:1 ; Opcional: i = 4.3:1. Eje Opcional: 2 velocidades. Relación: i = 3.91/ 5.45:1.
Suspensión delantera	De muelles parabólicas con 2 amortiguadores de servicio pesado y con barra estabilizadora.
Suspensión trasera	De muelles parabólicas con 2 amortiguadores de servicio pesado y con barra estabilizadora.
Flecha cardán	3 piezas.
Rims	Disco, Accuride, de acero 22,5" x 8,25".
Llantas	Radiales Continental HSR2 11R22.5.

Frenos	Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente. Equipado con secador de aire con purga automática. Delanteros: 15" x 7", Q+. Traseros: 15" x 8 5/8", Q+.
Tanque de combustible	De plástico, 210 L (55 gal), lado izquierdo.
Tanque de AdBlue	De plástico, 25 L (6.6 gal) lado derecho.
Sistema eléctrico	24V, 2 baterías de 12V/730 CCA de doble propósito y ciclo profundo.
Alternador	28V, 80 A de capacidad.
Sistema de protección	Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehículo contra robo de módulos electrónicos.
Distancia entre ejes	4,156 mm (163,3").
Longitud Chasis / Carrozado	7,910 mm / 8,810 mm.
PBV	12,200 kg (26,840 lb).

## Opcionales:

Frenos	Freno de parada.
Llantas	Rodado 275/80R22.5.
Tacógrafo	Tacógrafo diario o semanal.
Otros	- Conector frontal de aire comprimido para arrastre. - Conector frontal eléctrico para arrastre. - Válvulas de drenaje de los tanques de aire.


## Carrocería:

- Trasera cerrada en fibra de vidrio.
- Paragolpes delantero y trasero con 2 topes en cada uno.
- Revestimiento interno del techo y laterales en formiplac.
- Piso del salón en madera con tratamiento naval.
- Revestimiento del piso en linóleum gris antiderrapante en el centro del pasillo y liso en los laterales bajo los asientos.
- Perfil de la escalera en aluminio con franja amarilla.
- Aislamiento térmico acústico en el compartimiento del motor.
- Revestimiento lateral externo seccionado en lámina de aluminio.
- Revestimiento externo del techo en fibra de vidrio de una sola pieza.
- Parabrisas laminado incoloro.
- Una falleba de polipropileno en el techo con salida de emergencia acoplada.
- Válvula de apertura para la puerta en el frente del autobús.
- Iluminación arriba de la puerta.
- Válvula de emergencia para puertas en lugar visible.
- Puerta delantera y trasera 870 mm con dos hojas.
- Mecanismo de las ventanas de emergencia con accionamiento de palanca, dos de lado izquierdo y una lado derecho.
- Ventana del conductor lado izquierdo con vidrio móvil corredizo
- Ventanas divididas al medio con vidrios claros superiores e inferiores móviles; ensamblados con guarnición de goma.
- Limpiaparabrisas con chorro de agua eléctrico.
- Espejos retrovisores externos planos y convexos.
- Caja de batería en fibra de vidrio.
- Tubo de escape en la parte trasera por debajo de la defensa con salida recta.
- Soporte de arrastre delantero.
- Portaobjetos en lado izquierdo del conductor.
- Pared separación detrás del conductor con vidrio en la parte superior y revestimiento en BP PLUS en la parte de abajo.
- Media pared de separación lado derecho.
- Un espejo retrovisor interno.
- Cinturón de seguridad de tres puntos para el conductor con mecanismo retráctil.
- Asiento para el conductor sin mecanismo hidráulico con movimiento lateral.
- Asientos urbanos en polipropileno.


- Extinguidor de incendio de 4 kg tipo ABC.
- Parasol para el conductor
- Pasamanos con tubos de acero encapsulado.
- Desempañador eléctrico con aire frío para el parabrisas.
- Cortador de corriente junto a la batería.
- Delimitadoras delanteras y traseras color ámbar.
- Stop light en la parte trasera.
- Iluminación interior en leds.
- Tres timbres en el salón.

## Opcionales:

- Espejo retrovisor externo tipo foráneo.
- Itinerario electrónico Mobitec.
- Luz individual para el conductor.
- Maletero en los faldones.
- Escalón retráctil.
- Puerta adicional urbana de dos hojas con 1,100 mm.
- Puerta pantográfica.
- Ventanas con vidrios pegados siendo un tercio móvil en la parte superior.
- Ventanas con vidrios corredizos 100% montados en perfil de aluminio (tipo foráneo).
- Vidrio trasero ahumado.
- Piso del conductor en aluminio antiderrapante.
- Revestimiento del piso en tapete de alta resistencia solo pasillo o todo el salón.
- Revestimiento del piso en tapete (Marcopolo) solo pasillo o todo el salón.
- Radio AM/FM con CD y entrada USB.
- Aislamiento total en láminas de poliuretano.
- Preparación para A/A de flujo directo.
- Equipo de A/A en diversas marcas.
- Asiento para el conductor marca Isringhausen con apoya cabeza.
- Diversos tipos de asientos de acuerdo a las necesidades del cliente.

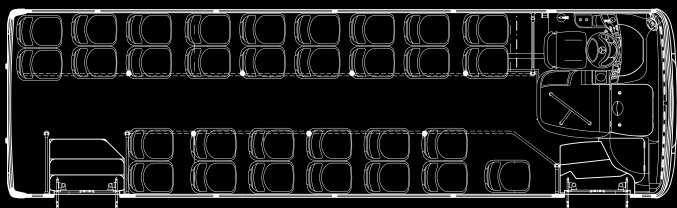

Desde 31 hasta 35 asientos.

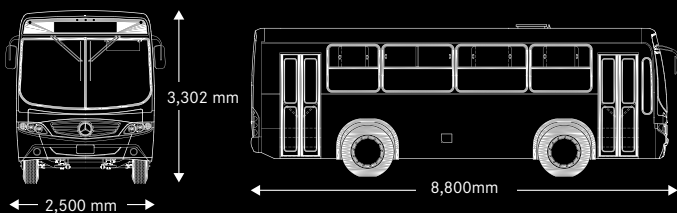

El diseño de su carrocería es gran ejemplo del estilo Mercedes-Benz.



El tablero de controles asegura la mejor operación de la unidad, teniendo mayor comunicación entre el autobús y el operador.



Su amplio frente brinda una correcta visión que aumenta la seguridad del vehículo y peatones.



El Boxer OF, con sus tres modelos: OF 1118/41, OF 1318/44 y OF 1321/44, es ideal para cubrir las necesidades del mercado urbano.

Cada ciudad es un individuo.  
¡Nosotros tenemos la solución adecuada para sus requerimientos!

mktautobus@daimler.com  
www.autobusesmercedesbenz.com.mx

Autobuses Mercedes-Benz, ensamblados en convenio entre Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. y Polomex. Polomex, joint-venture entre Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. y Marcopolo, S.A. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.